



**Объекты капитального строительства, подлежащие реконструкции  
(Ямало-Ненецкий АО), Стройгенплан М 1:500**

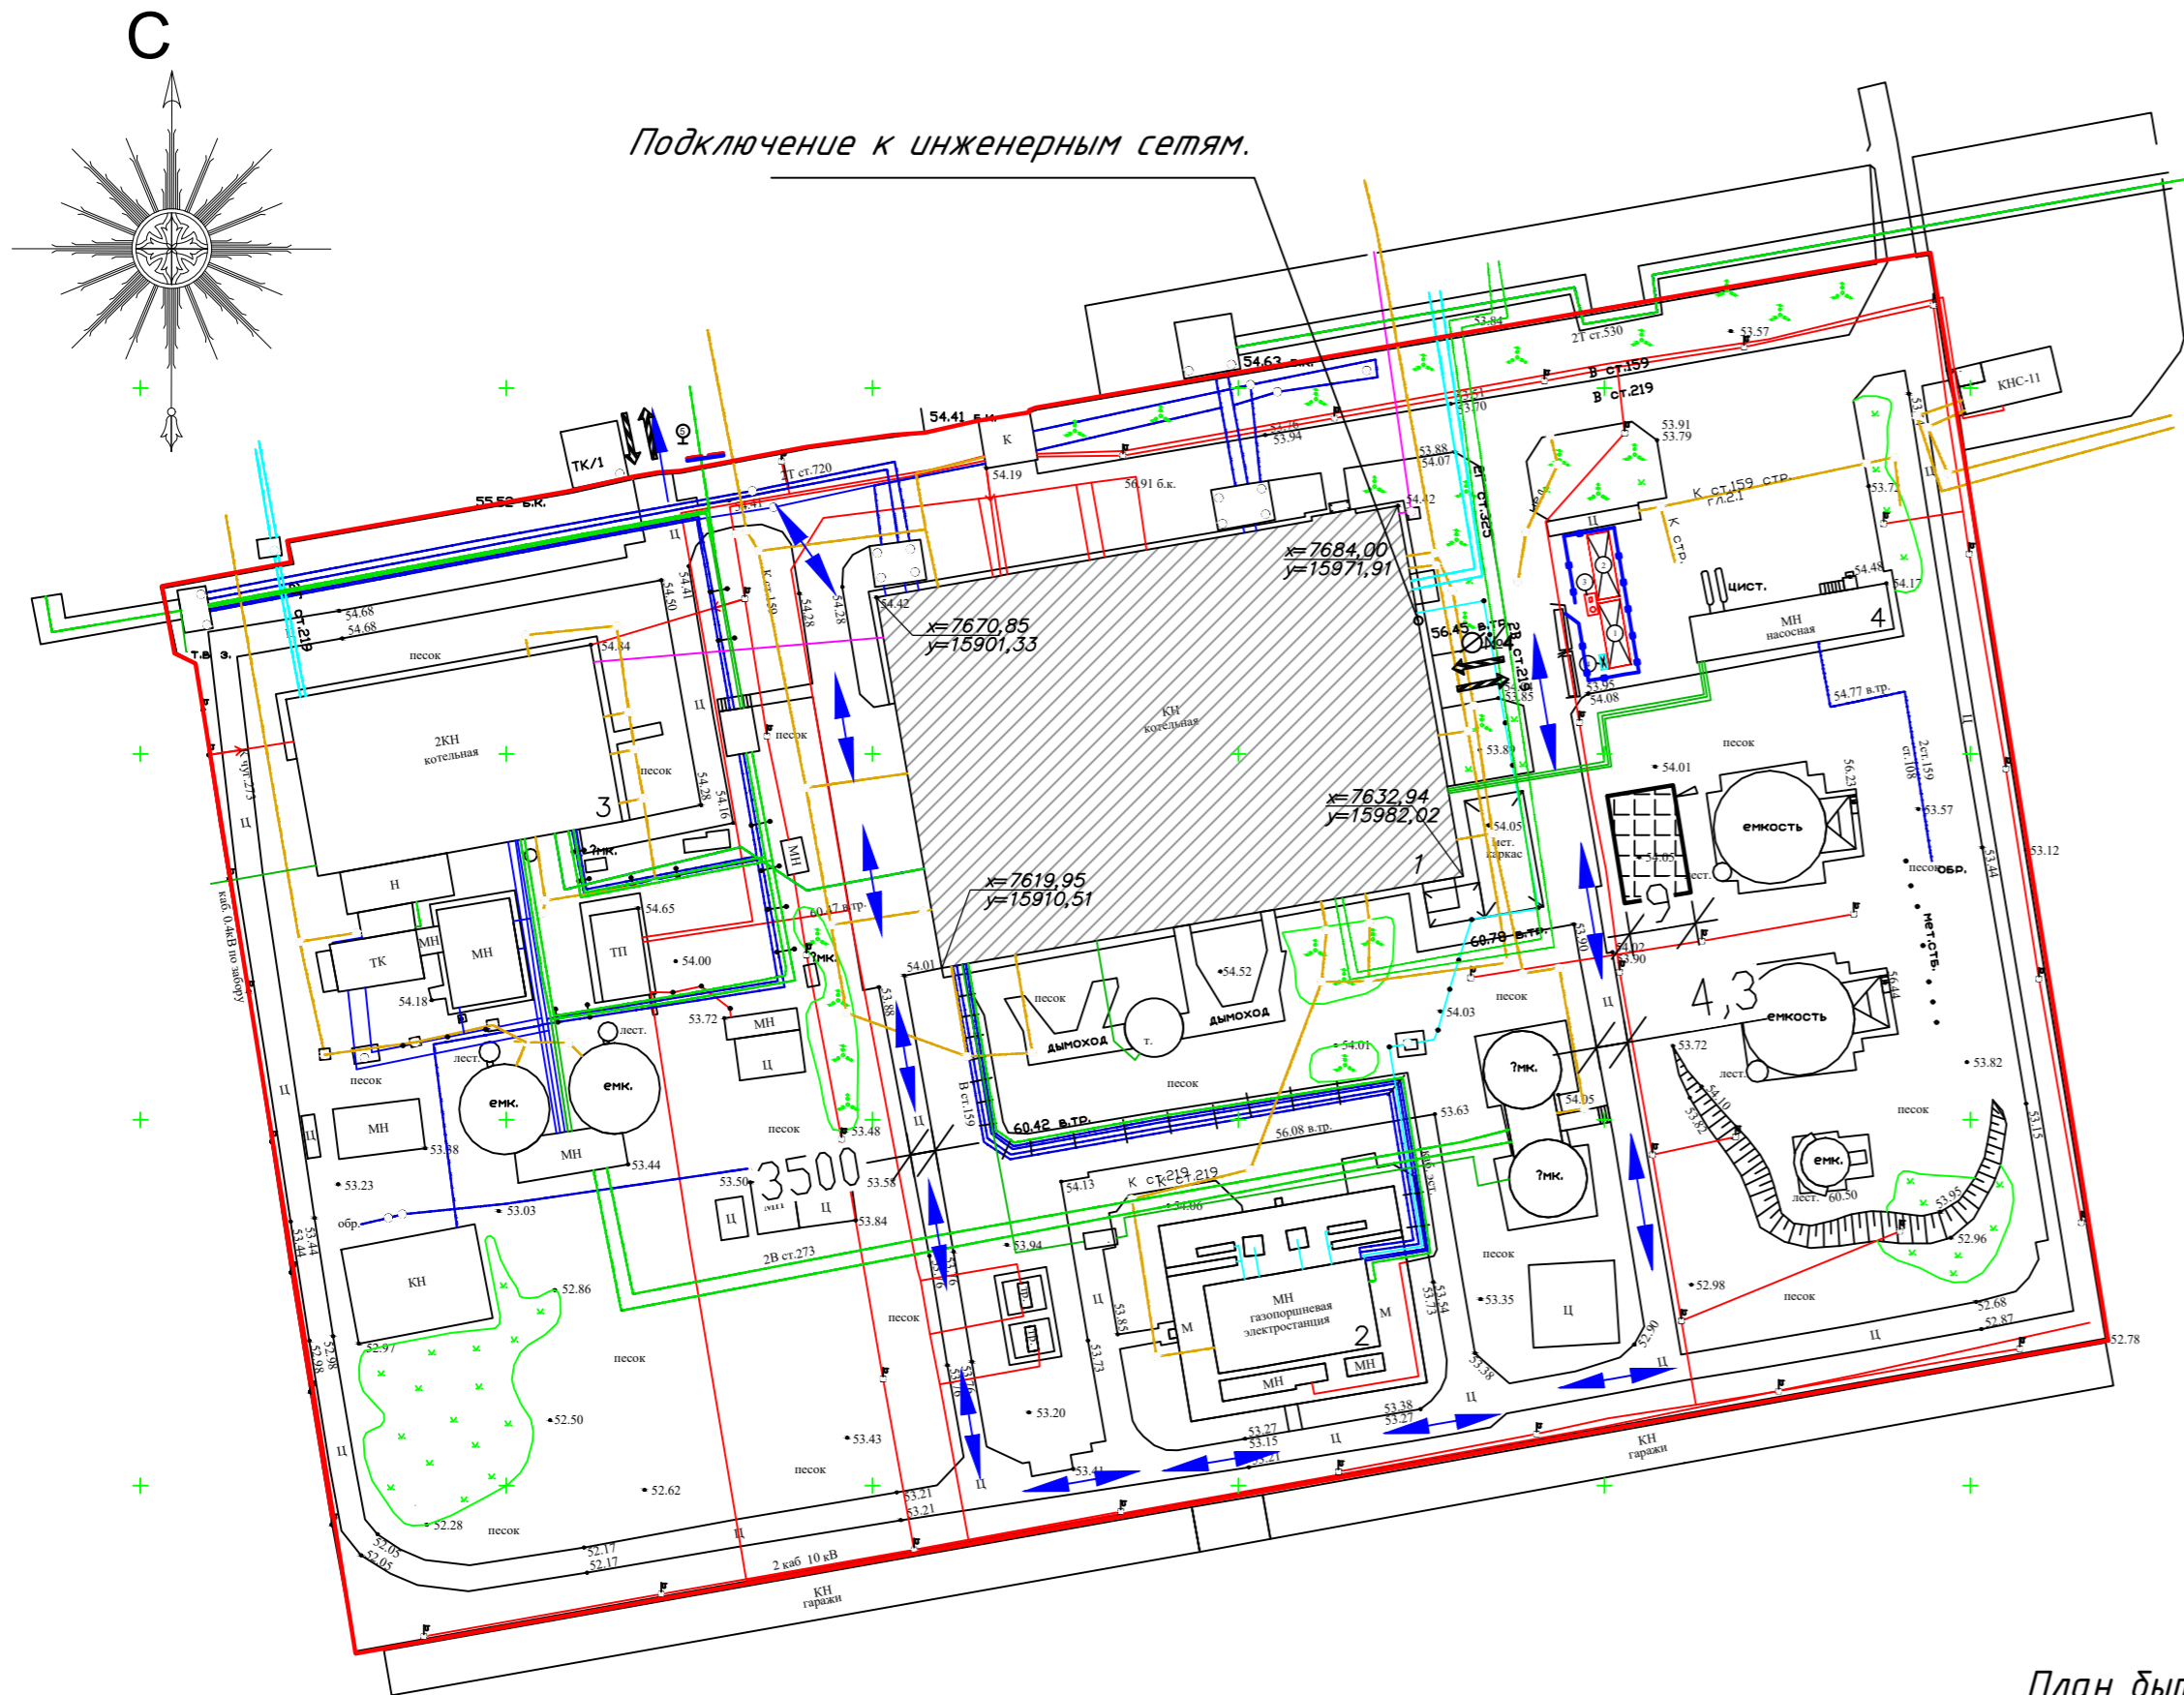

*Экспликация временных зданий и сооружений*

Поз.	Наименование	Примечание
1	Кантора прораба	
2	Комната приема пищи	
3	Площадка для размещения бака для ТБО	
4	Пожарный щит	Деревянный

План бытового городка

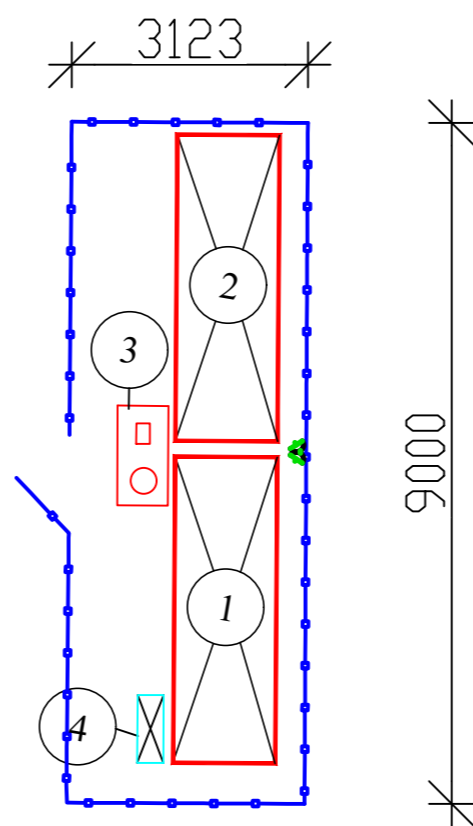

**Объем демонтажа:**


- выполнить демонтаж монолитного железобетонного фундамента под вентилятор удаления дымовых газов (1 шт.), 8,4x4,8x0,7(н). Объем - 15,12 м<sup>3</sup>. Масса - 37,8т;
- выполнить демонтаж монолитного железобетонного фундамента под вентилятор подачи воздуха в котел (1 шт.), 3,2x1,5x0,7(н). Объем - 3,36 м<sup>3</sup>. Масса - 8,43т;
- выполнить демонтаж монолитной железобетонной плиты пола под фундамент котла (1 шт.), размер 14,9x7,064x0,9(н). Объем - 94,72м<sup>3</sup>. Масса - 236,82т; Демонтаж производить методом-позлементная разборка.

*Условные обозначения*

	Границы участка
	Реконструируемое здание котельной
	Направление движения автотранспорта
	Въезд-выезд
	Площадки складирования
	Ограждение бытового городка
	Прожектор
	Знак запрещающий: "Посторонним вход запрещен."
	Информационный щит
	Знак ограничения скорости

Изм.		Кол.уч		Лист № док		Подпись		Дата		Расширение и реконструкция котельной №2 с вводом в эксплуатацию одного водогрейного котла типа КВГМ		
ГИП										Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства		
Проверил										П		
Разработал										Л		
И контроль										Л		
План земельного участка												

Согласовано  
Взам. инж. И  
Полн. и дата  
Имя И. подп.

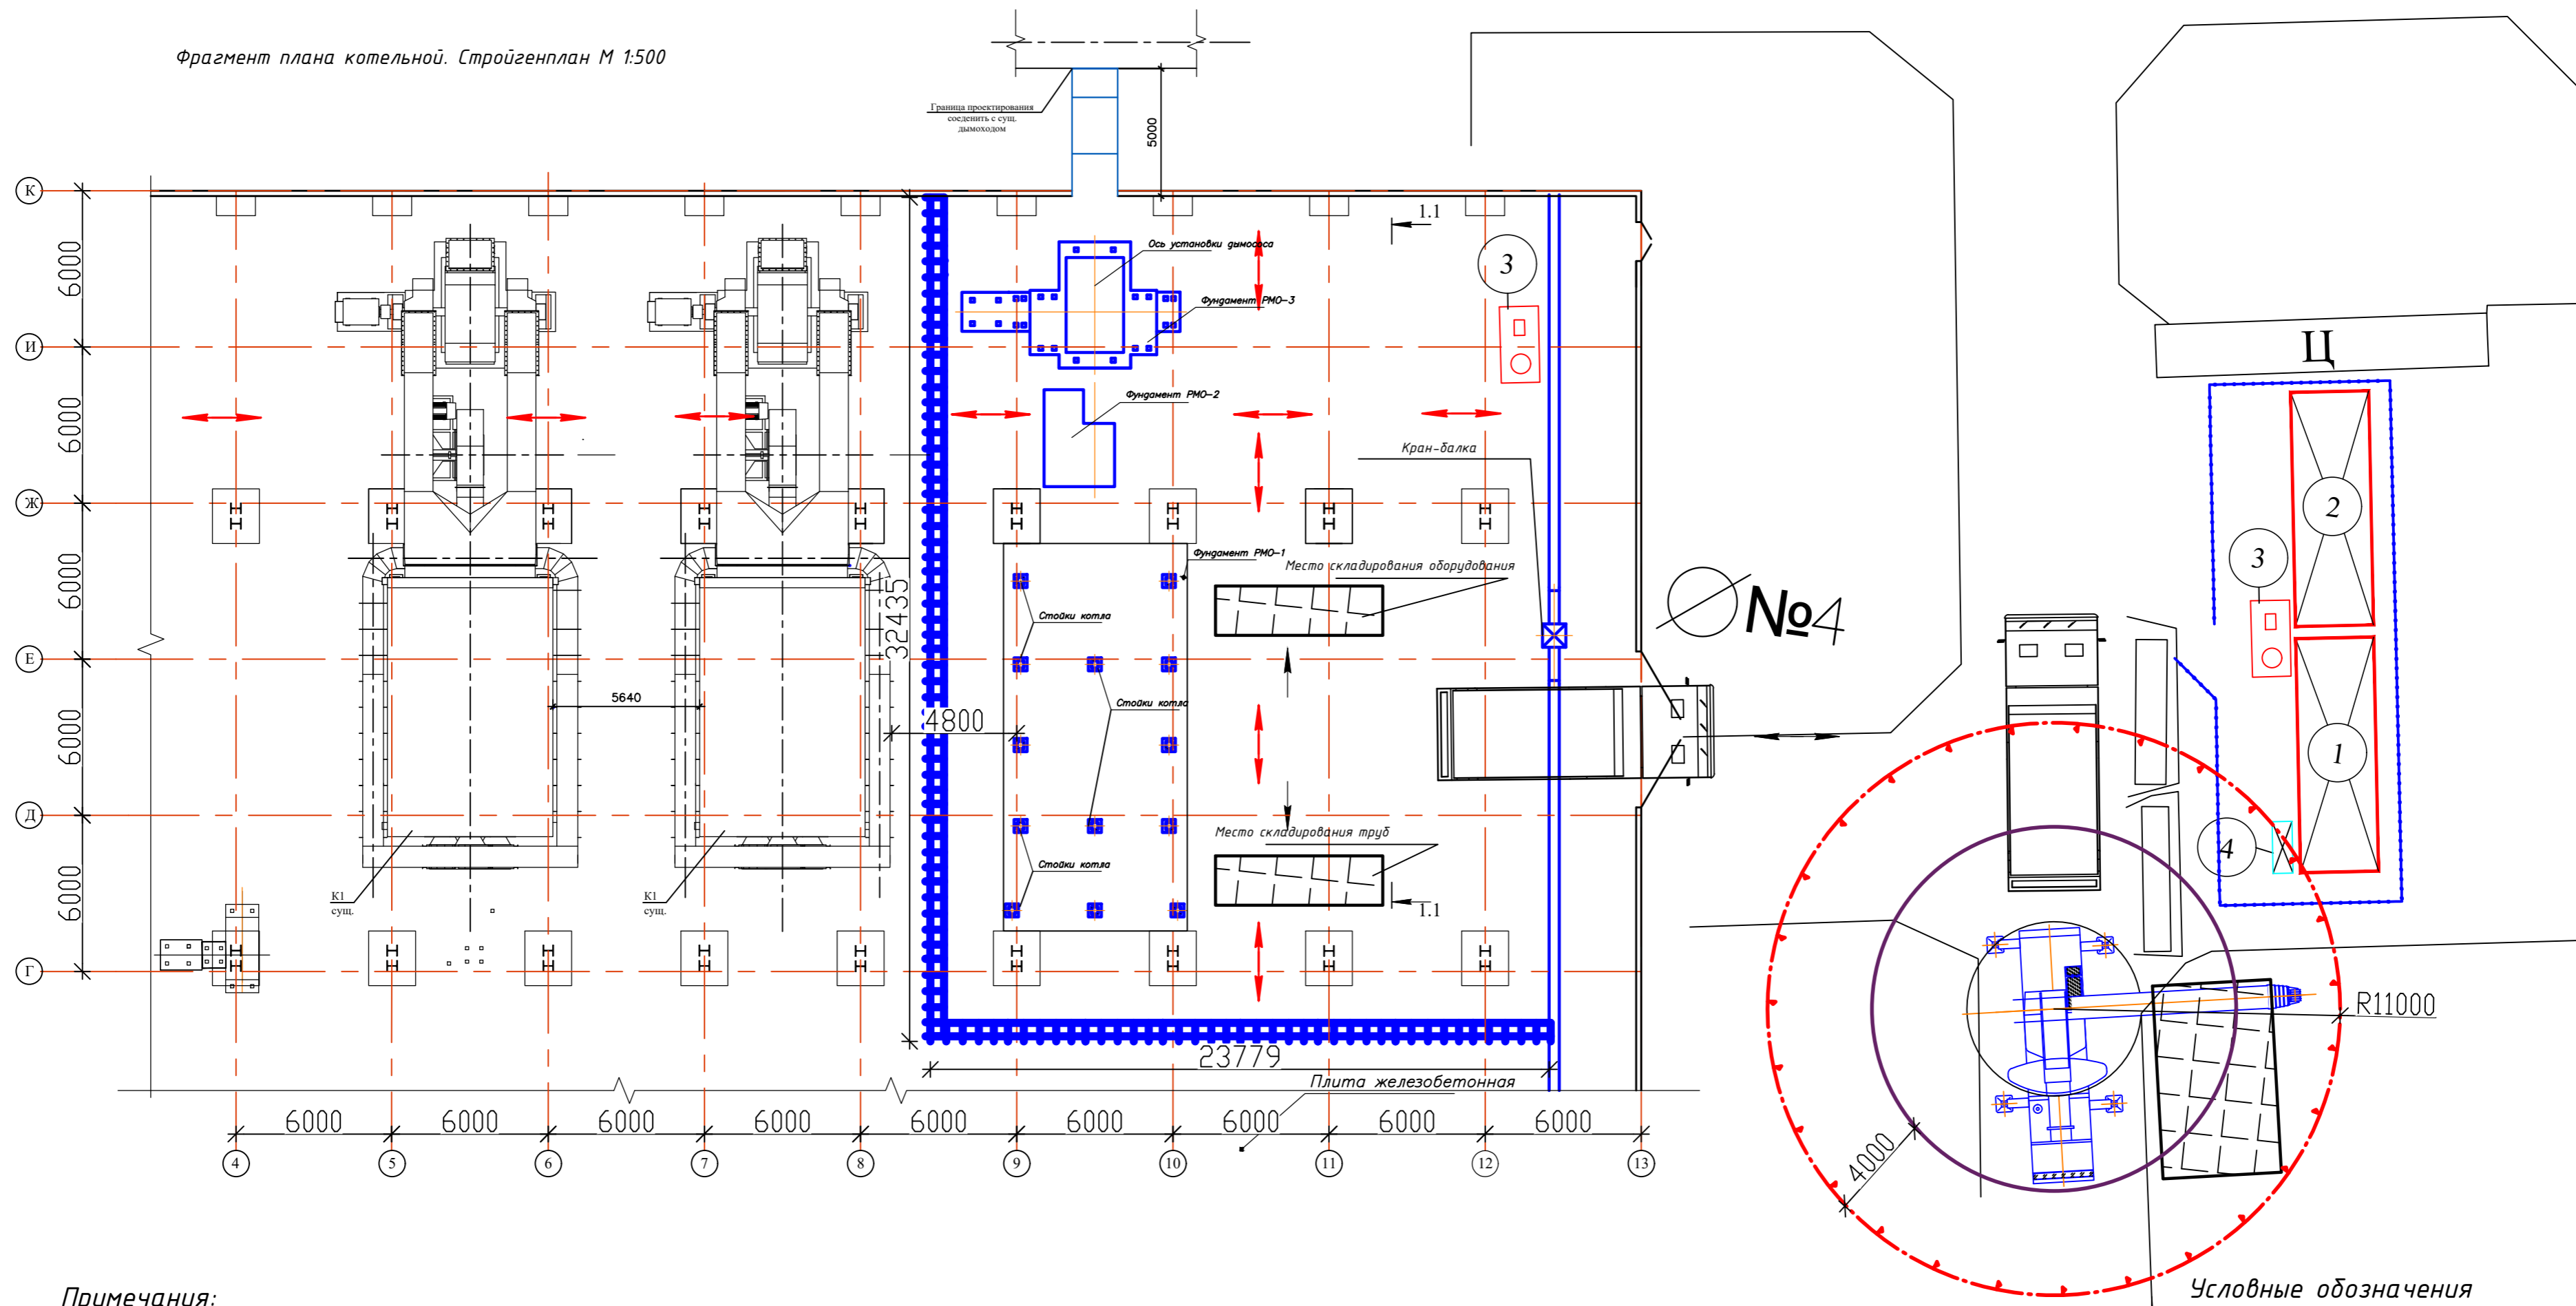

**Примечания:**

- Строительно-монтажные работы вести в соответствии с ППР.
- Перед началом производства работ выполнить работы подготовительного периода:
  - установка ограждения;
  - установка предупреждающих и запрещающих знаков у въезда, входов, проемов;
  - обеспечить освещение стройплощадки прожекторами;
  - устройство подготовок под площадки различного технологического назначения;
  - мусор от демонтажа вывезется при помощи тележек на временную площадку для мусора.
- Выполнение мер пожарной безопасности;
- получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой разрешительной документации.
- Подъезд по существующим автодорогам.
- Снабжение стройплощадки водой и электричеством от существующих сетей.
- Все работы производить согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

	Ограждение зоны работ
	Въезд-выезд
	Место стоянки грузового транспорта
	Направление движения кран-балки
	Площадки складирования
	Ограждение бытового городка
	Прожектор
	Знак запрещающий: "Посторонним вход запрещен."
	Зона работы крана
	Опасная зона работы крана

		Расширение и реконструкция котельной №2 с вводом в эксплуатацию одного водогрейного котла типа КВГМ				
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата		
ГИП						
Проверил						
Разработал						
			Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства	Стадия	Лист	Листов
			Фрагмент плана котельной	П	4	

Согласовано  
Взам. инж. И.И.  
Полн. и дата  
Инв. N подл.